
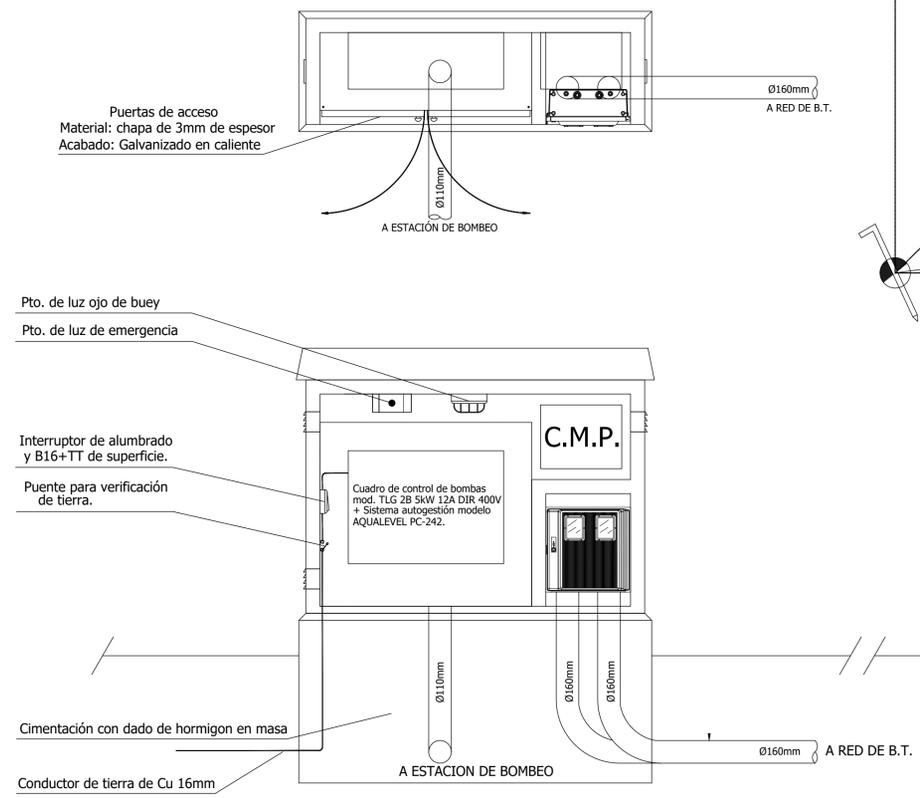


ARMARIO DE CUADRO DE MANDO

Características del cuadro de mando y protección:
 Armario metálico de Legrand modelo XL 160 de superficie con IP43 e IK08.
 Formado por 2 filas de 48 elem./fila conteniendo los equipos de protección
 indicados en el esquema adjunto.
 (Dimensiones aprox. de 450x575x147mm)

Características del cuadro de maniobra de bombas:
 Cuadro eléctrico de la casa ABS modelo TLG 2B 5KW 12A DIR 400V
 con equipo de sistema de autogestión, control y telemetría ABS modelo
 AQUALEVEL PC-242 (se alimenta directamente desde el cuadro eléctrico).
 (Dimensiones aprox. de 1100x800x240mm)

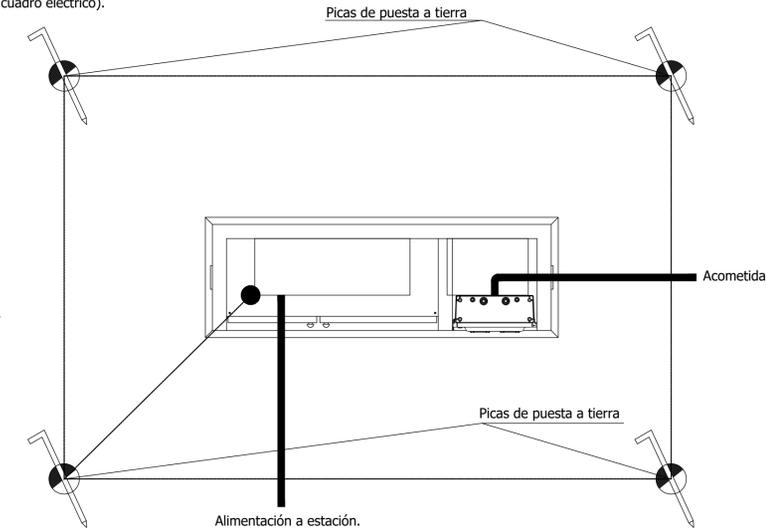

CIMENTACIÓN: DADO DE HORMIGÓN EN MASA
 DIMENSIONES 2'30x0'85x0'90 m.

C.M.P.
 ESTACIÓN DE BOMBEO 1


El conexionado interior del
 cuadro eléctrico será no
 propagador del incendio
 y con emisión de humos y
 opacidad reducida.
 Tipo ES07Z1-K(AS).

DERIVACIÓN INDIVIDUAL
 4x6mm²+TTx6mm²+1x1,5mm² (Cu)
 Ø Tubo 40 mm (Montaje en tubo empotrado)
 Hilo mando 1x1,5 mm² (COLOR ROJO)

Protección contra sobretensiones
 Up < 2,5 Kv
 Imáx. 65 KA

TIPO 2

Int. automático de desconexión

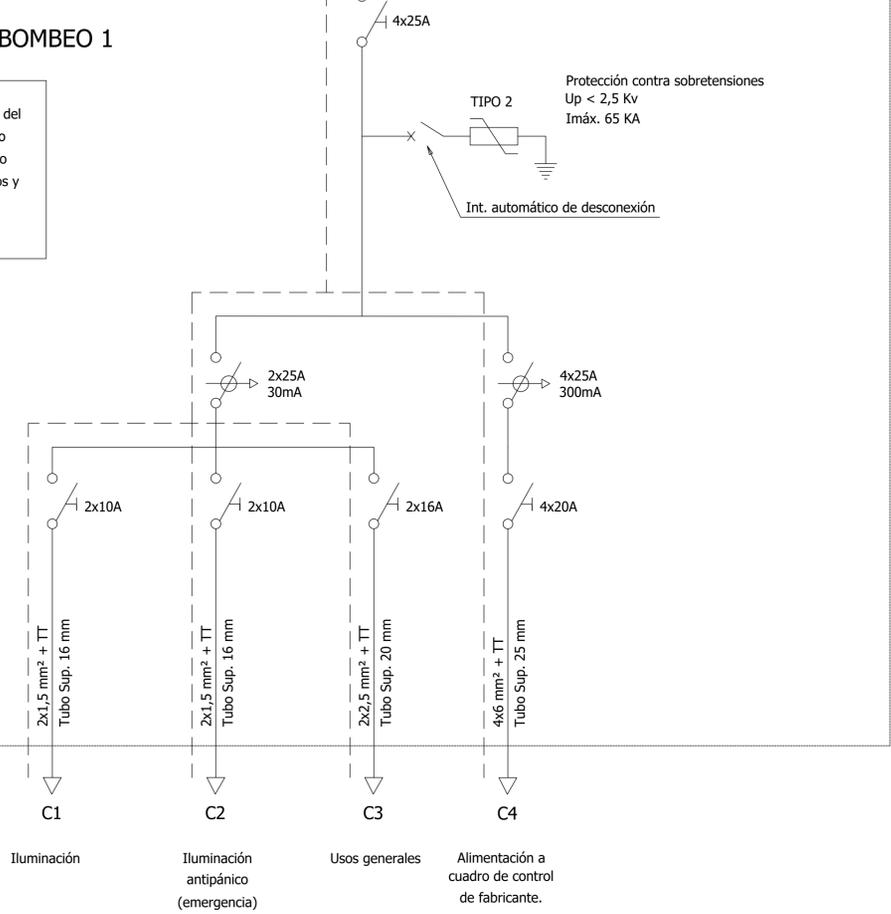

DETALLES PARA TOMA DE TIERRAS

